sanwa company

⚠ 注意　⃠ 禁止　❗ 実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

FL12309
アルミ調巾木（極小スリム）

取扱説明書

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

❗ 本製品は樹脂とアルミシートの複合材です。
スライド丸鋸・バンドソー・丸のこ盤などを使用し丁寧に切断願います。

❗ 切断後に生じた製品のバリは丁寧にヤスリをかけてください。

❗ ジョイント部に段差が生じないようにしてください。
段差が生じますと断面が露出し、事故・けがの原因となります。

1 施工・加工工具

施工方法
- ●両面テープと接着剤を併用して取付
- ●接着剤にて取付

切断
- ●カッターナイフ
- ●スライド丸鋸
- ●バンドソー
- ●丸鋸盤

出隅・入隅
- ●現場加工



本体断面図

2 参考納まり図

仕上	クロス貼・塗装仕上	化粧板（ポリ・メラミン）	化粧木板・シート	クロス貼・塗装
下地	プラスターボード	プラスターボード	木	モルタル・コンクリート
アルミ調巾木				

3 推奨接着剤・両面テープ

注）現場調達材料です。
商品に同梱されていません。

プラスターボード　塩ビ壁紙　モルタル
化粧合板　木・ハードボード　コンクリート

●コニシボンド製
プレフィニッシュボンド

塗装・塩化ビニル化粧造作材用
EVA系エマルジョン形
巾木・回り縁・枠付建具などの接着

●コニシボンド製
MPX-1

変成シリコーン樹脂系
常温硬化型
1液無用材形接着剤

●コニシボンド製
穴あき両面テープ
15mm×20m

大手貼り用穴あきテープ
一次接着
（接着剤併用による仮固定用）
支持体：不織布
粘着剤：アクリル系
長さ（m）：20

■テープの穴部にボンドを塗布し養生～硬化させてください。
■仮釘による固定が不要です。

⃠ エンボス仕上げの壁紙には使用できません。
化粧合板によっては接着強度が足りない場合があります。化粧合板メーカーにお問い合わせ願います。

4 割付け参考例

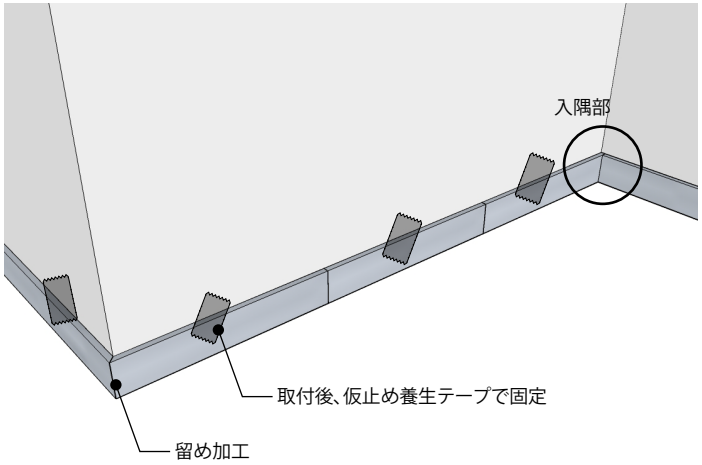

入隅部の納まり


突合せ

5 お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。
汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。

⃠
- ● 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- ● 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- ● 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

● お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日を除く　9：00～17：30　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096